


## MISE EN ŒUVRE D'UN BETON COULE INDUX-RBX ou SOLIX-SC+

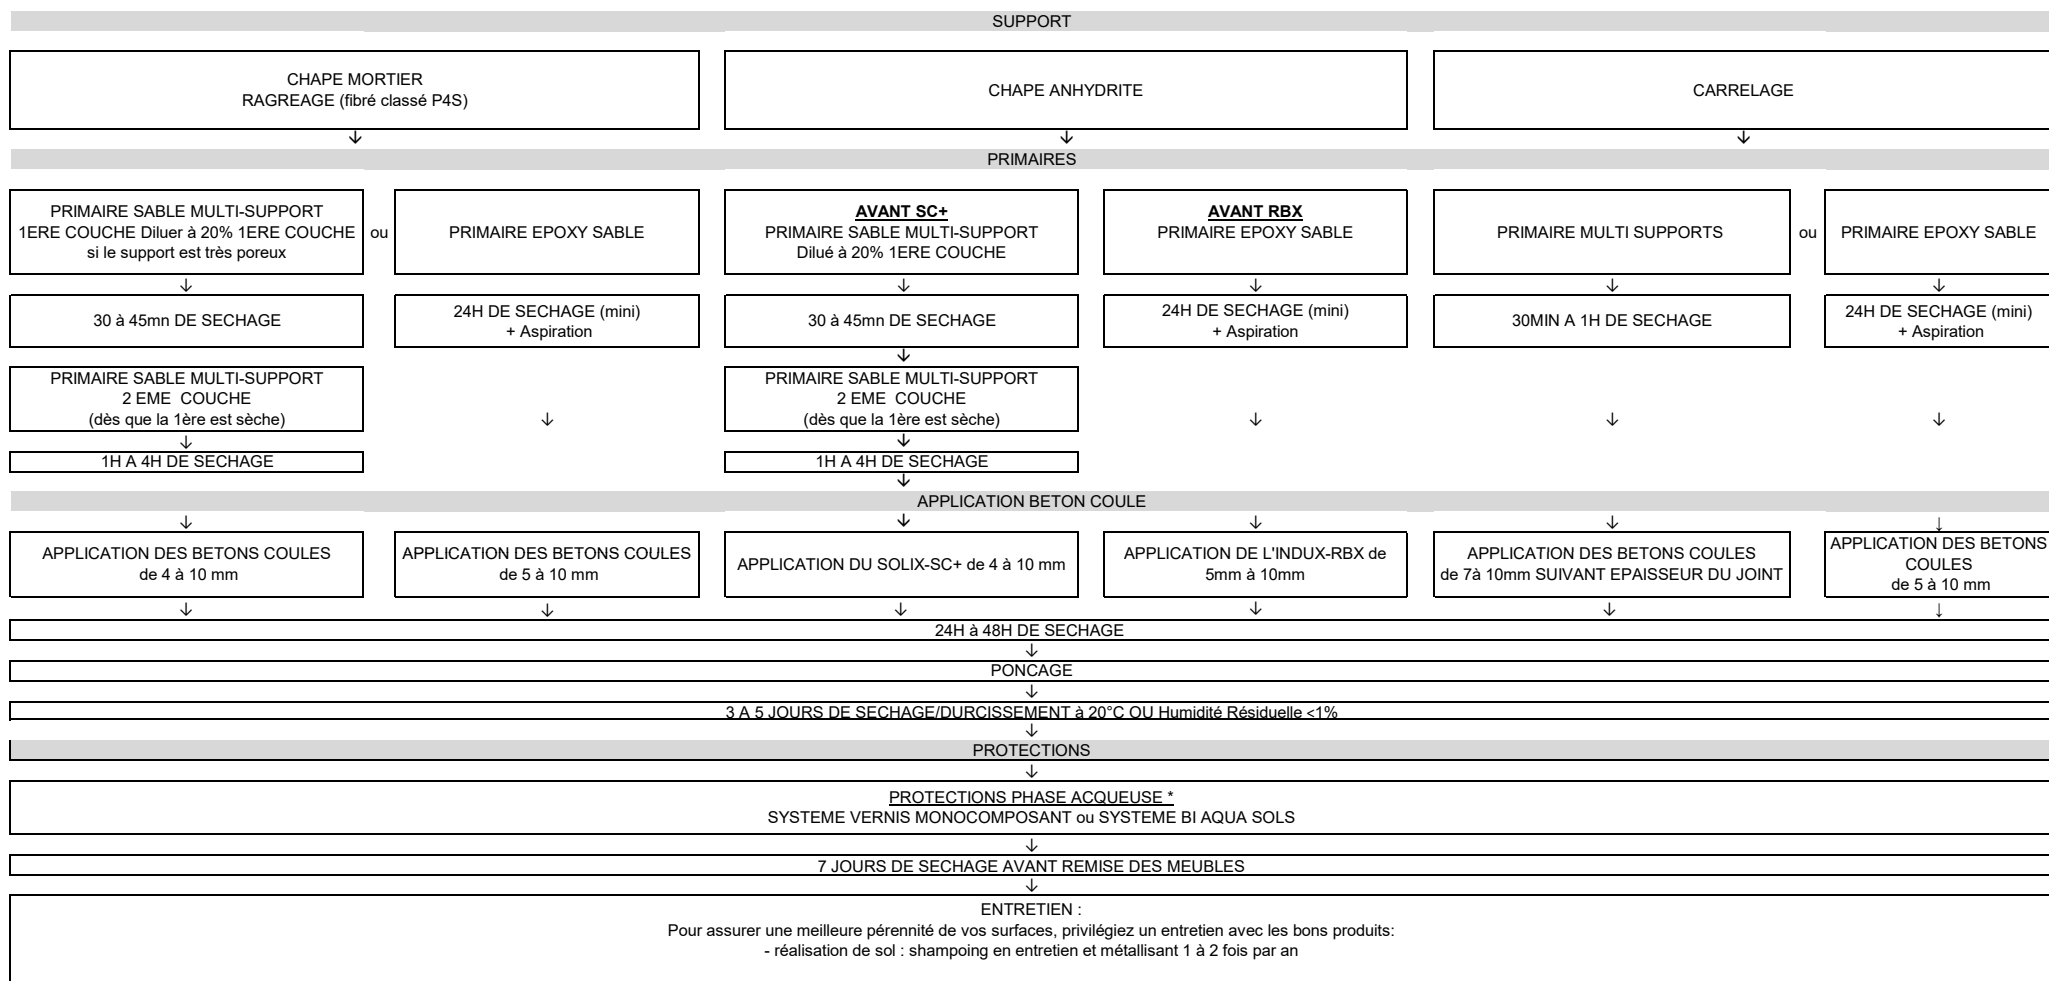

**\*EN CAS D'APPLICATION EN SALLES DE BAINS UTILISER  
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE (CF FICHE TECHNIQUE ET DOCS FINITIONS) mais APRES 5 JOURS de séchage à 20°C**